



SN2D-1-200

La seminatrice pneumatica SN2D-1-200 è progettata per ottenere il massimo delle prestazioni su un interfila molto ridotta. Dotata di un doppio disco rompitraccia, è consigliata per tutte quelle colture in cui è richiesta la minima lavorazione, mantenendo invariata la precisione e la semplicità made in Agricola Italiana. Grazie al nuovo sistema di distribuzione del seme specifico per questo tipo di elemento, è possibile ampliare la gamma di prodotti da seminare.

The SN2D-1-200 pneumatic seeder is designed for top performances also with reduced space between lines. It is equipped with a twin-disc subsoiler and is recommended for all conditions where minimal processing is required, while maintaining the accuracy and simplicity typical of Agricola Italiana. Thanks to the new seed distribution system, specifically designed for this type of element, it is possible to expand the range of seeds to be sown.

PER IL CATALOGO GENERALE
E LE SCHEDE PRODOTTO,
SCANNERIZZA IL QR CODE



FOR THE GENERAL CATALOG AND
PRODUCT FLYERS, SCAN THE QR CODE

SEMINATRICE PNEUMATICA DI PRECISIONE PER ORTAGGI
PNEUMATIC PRECISION SEEDER FOR VEGETABLES

SN2D-1-200

IT

EN

SCHEMA ELEMENTO

ELEMENT DIAGRAM

PARALLELOGRAMMA
Regolazione della pressione sul terreno.

PARALLELOGRAM
Ground pressure regulation.

COLTELLO APRISOLCO
Coltello aprisolco o disco di taglio a seconda del tipo di terreno.

FURROW OPENER
Knife or cutting disc according to the type of soil.

RUOTE DI PROFONDITA'
Profondita' di semina costante regolabile tramite maniglia. Utilizzo del doppio disco per terreni zollosi.

DEPTH WHEELS
Seeding depth is constant and is adjustable by a crank. The double disc is designed for cloddy soils or for minimum tillage conditions.

UNITÀ DI SEMINA

Unità di semina precisa ed affidabile.
SOWING UNIT
Reliable and precise sowing unit.

RUOTINI COPRISEME

- Facile regolazione
- Variante da 1" e da 2"
- Vari modelli disponibili


SEED COVERING WHEEL

- Easy to adjust
- Available in 1" and 2"
- Different models available

RUOTINO SCHIACCIASEME


Assicura la stabilità del seme.

SEED PRESSING WHEEL
Ensures seed stability.

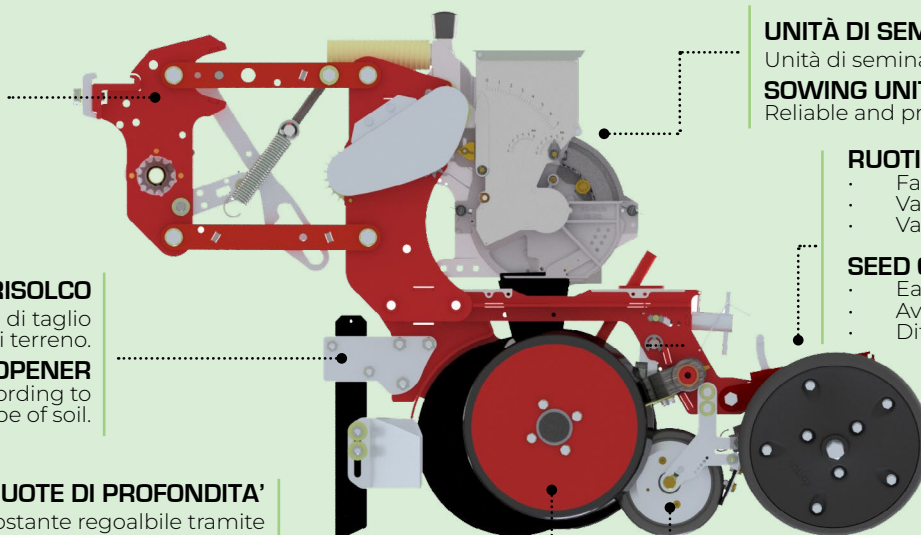

I VANTAGGI DEL NOSTRO CORPO DI SEMINA

THE ADVANTAGES OF OUR SOWING UNIT

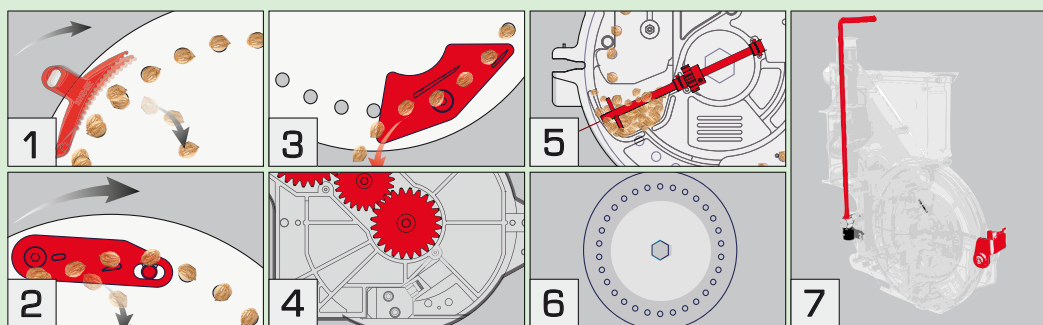

- IT**
1. Selezione del seme primaria
 2. Selezione del seme secondaria
 3. Espulsore a geometria fissa
 4. Trasmissione affidabile a ingranaggi
 5. Agitatore seme con gommini
 6. Disco di semina
 7. Kit sgancio rapido

- EN**
1. Primary seed selector
 2. Secondary seed selector
 3. Fixed geometry ejector
 4. Reliable transmission gear
 5. Rubber seed agitator
 6. Sowing disc
 7. Fast release system

DISTANZE

SPACING

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All figures are in the metric system (millimeters)

SN2D-1-200


E	A	B ¹ LARGE	B ^{LARGE}	C	D
210	220	240	210	450	214(*)
210	250	240	210	450	244(*)
210	290	240	210	450	285(*)

* per ruote a V 1" standard l'ingombro è di 214 mm, per ruote a V 1" a regolazione variabile l'ingombro è di 244 mm, per ruote a V 2" a regolazione variabile l'ingombro è di 285 mm.

* with standard 1" V-shaped wheels, road occupancy width is 214 mm; with 1" V-shaped wheels with variable adjustment, road occupancy width is 244 mm with 2" V-shaped wheels with variable adjustment, road occupancy width is 285 mm

legenda
legend

FS	=	fila singola	IT	=	single line
FD	=	fila doppia	EN	=	double line
STD	=	unità di semina standard		=	standard sowing unit
STR	=	elemento stretto		=	narrow element
LARGE	=	+20mm con ruote 6.00.16		=	+20mm for 6.00.16 drive wheels

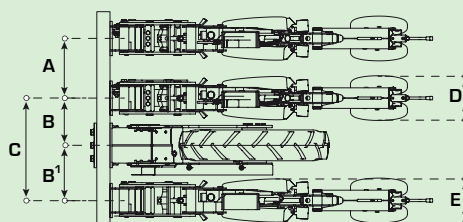

CERERE S.R.L. ramo di azienda **AGRICOLA ITALIANA**

Sede legale: Via Melone 2, Milano (MI), Italia

Sede operativa: Via dell'Artigianato 9, zona ind. 35010 - Massanzago (PD), Italia

Tel. +39.049.5797533 - Fax +39.049.5797756 - agricola@agricola.it



www.agricolaitaliana.it